



ПРАЙС-ЛИСТ

АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ

RIFAR Alum

Рабочее давление до	2,0 МПа (20 атм)	Номинальный размер резьбы коллекторов	G1"
Испытательное давление	3,0 МПа (30 атм)	Максимальная температура теплоносителя	135 °C
Разрушающее давление	≥6,0 МПа (60 атм)	ПДК растворенного кислорода в теплоносителе, не более 20 мкг/дм³	
Относительная влажность в помещении, не более	75%		

Модель	Межосевое расстояние, мм	Габаритные размеры 1 секции, мм			Номинальный тепловой поток 1 секции, Вт	Внутренний объем 1 секции, л	Масса 1 секции, кг
		высота	ширина	глубина			
Alum 500	500	565	81	90	186	0,27	1,42
Alum 350	350	415	81	90	137	0,19	1,00
Alum 200	200	265	81	90	99	0,16	0,72

Фотография	Модель	Гарантия	Срок службы	РРЦ 1 секции*
	Alum 500	10 лет	25 лет	1050 руб.
	Alum 350	10 лет	25 лет	1030 руб.
	Alum 200	10 лет	25 лет	1010 руб.

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ РАДИАТОРЫ

RIFAR Base

Рабочее давление до	2,0 МПа (20 атм)	Номинальный размер резьбы коллекторов	G1"
Испытательное давление	3,0 МПа (30 атм)	Максимальная температура теплоносителя	135 °C
Разрушающее давление	≥10,0 МПа (100 атм)	ПДК растворенного кислорода в теплоносителе, не более 20 мкг/дм³	
Относительная влажность в помещении, не более	75%		

Модель	Межосевое расстояние, мм	Габаритные размеры 1 секции, мм			Номинальный тепловой поток 1 секции, Вт	Внутренний объем 1 секции, л	Масса 1 секции, кг
		высота	ширина	глубина			
Base 500	500	570	80	100	197	0,20	1,84
Base 350	350	415	80	90	139	0,18	1,25
Base 200	200	261	80	100	100	0,16	0,90

Фотография	Модель	Гарантия	Срок службы	РРЦ 1 секции*
	Base 500	10 лет	20 лет	1140 руб.
	Base 350	10 лет	20 лет	1120 руб.
	Base 200	10 лет	20 лет	1100 руб.

* Цены даны с учетом НДС 20%. Итоговая стоимость радиатора с боковым подключением рассчитывается путем умножения количества секций на цену 1 секции. Для радиаторов специального исполнения (нижнее подключение, радиусные, цветные, с увеличенным числом секций) действуют дополнительные наценки. Величину наценок уточняйте у дилеров или в местах продаж.

RIFAR ECOBUILD

Рабочее давление до	3,0 МПа (30 атм)	Номинальный размер резьбы коллекторов	G1"
Испытательное давление	4,5 МПа (45 атм)	Максимальная температура теплоносителя	135 °C
Разрушающее давление	≥10,0 МПа (100 атм)	ПДК растворенного кислорода в теплоносителе, не более	20 мкг/дм³
Относительная влажность в помещении, не более	75%		

Модель	Межосевое расстояние, мм	Габаритные размеры 1 секции, мм			Номинальный тепловой поток 1 секции, Вт	Внутренний объем 1 секции, л	Масса 1 секции, кг
		высота	ширина	глубина			
ECOBUILD 500	500	575	80	100	186	0,20	2,1
ECOBUILD 300	300	365	80	90	133	0,17	1,3

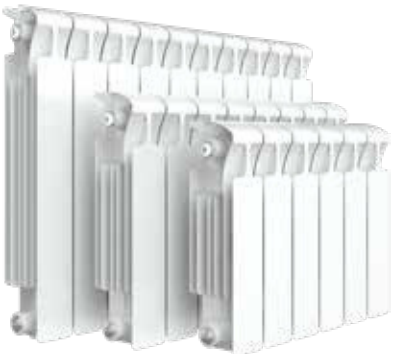
Фотография	Модель	Гарантия	Срок службы	РПЦ 1 секции*
	ECOBUILD 500	25 лет	25 лет	1200 руб.
	ECOBUILD 300	25 лет	25 лет	1180 руб.

МОНОЛИТНЫЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ

RIFAR Monolit

Рабочее давление до	3,0 МПа (30 атм)	Номинальный размер резьбы коллекторов	G3/4"
Испытательное давление	4,5 МПа (45 атм)	Максимальная температура теплоносителя	135 °C
Разрушающее давление	≥25,0 МПа (250 атм)	ПДК растворенного кислорода в теплоносителе, не более	20 мкг/дм³
Относительная влажность в помещении, не более	75%		

Модель	Межосевое расстояние, мм	Габаритные размеры 1 секции, мм			Номинальный тепловой поток 1 секции, Вт	Внутренний объем 1 секции, л	Масса 1 секции, кг
		высота	ширина	глубина			
MONOLIT 500	500	577	80	100	191	0,20	2,10
MONOLIT 350	350	425	80	100	138	0,18	1,45
MONOLIT 300	300	365	80	90	124	0,17	1,33

Фотография	Модель	Гарантия	Срок службы	РПЦ 1 секции*
	MONOLIT 500	25 лет	25 лет	1360 руб.
	MONOLIT 350	25 лет	25 лет	1340 руб.
	MONOLIT 300	25 лет	25 лет	1320 руб.

* Цены даны с учетом НДС 20%. Итоговая стоимость радиатора с боковым подключением рассчитывается путем умножения количества секций на цену 1 секции. Для радиаторов специального исполнения (нижнее подключение, радиусные, цветные, с увеличенным числом секций) действуют дополнительные наценки. Величину наценок уточняйте у дилеров или в местах продаж.

RIFAR SUPReMO

Рабочее давление до	3,0 МПа (30 атм)	Номинальный размер резьбы коллекторов	G3/4"
Испытательное давление	4,5 МПа (45 атм)	Максимальная температура теплоносителя	135 °C
Разрушающее давление	≥25,0 МПа (250 атм)	ПДК растворенного кислорода в теплоносителе, не более	
Относительная влажность в помещении, не более	75%		

Модель	Межосевое расстояние, мм	Габаритные размеры 1 секции, мм			Номинальный тепловой поток 1 секции, Вт	Внутренний объем 1 секции, л	Масса 1 секции, кг
		высота	ширина	глубина			
SUPReMO 800	800	875	80	90	294	0,27	3,25
SUPReMO 500	500	575	80	90	202	0,22	2,20
SUPReMO 350	350	425	80	90	150	0,19	1,65

Фотография	Модель	Гарантия	Срок службы	РРЦ 1 секции*
	SUPReMO 800	25 лет	25 лет	3200 руб.
	SUPReMO 500	25 лет	25 лет	1880 руб.
	SUPReMO 350	25 лет	25 лет	1860 руб.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ

RIFAR CONVEX

Рабочее давление до	3,0 МПа (30 атм)	Номинальный размер резьбы коллекторов	G1"
Испытательное давление	4,5 МПа (45 атм)	Максимальная температура теплоносителя	120 °C
Разрушающее давление	≥25,0 МПа (250 атм)	ПДК растворенного кислорода в теплоносителе, не более	
Относительная влажность в помещении, не более	75%		

Модель	Кол-во секций	Межосевое расстояние, мм	Габаритные размеры радиатора, мм			Номинальный тепловой поток радиатора, Вт	Внутренний объем радиатора, л	Масса радиатора, кг
			высота	ширина	глубина			
CONVEX 500-18	18	500	1440	550	77	1782	3,6	31,3
CONVEX 500-22	22	500	1760	550	77	2176	4,4	38,3

Фотография	Модель	Гарантия	Срок службы	РРЦ радиатора с НДС 20%
	CONVEX 500-18	10 лет	20 лет	42120 руб.
	CONVEX 500-22	10 лет	20 лет	51480 руб.

* Цены даны с учетом НДС 20%. Итоговая стоимость радиатора с боковым подключением рассчитывается путем умножения количества секций на цену 1 секции. Для радиаторов специального исполнения (нижнее подключение, радиусные, цветные, с увеличенным числом секций) действуют дополнительные наценки. Величину наценок уточняйте у дилеров или в местах продаж.



ПРАЙС-ЛИСТ

Цена одной секции радиатора RIFAR TUBOG

Код модификации	Межосевое расстояние N, мм	Высота Н, мм	Глубина, мм	Номинальный тепловой поток, Вт $\Delta t = 70^\circ\text{C}$	Масса, кг	Внутренний объем, л	Цена РРЦ
2018	115	180	66	31	0,37	0,26	1 862 Р
3018		180	107	48	0,54	0,46	2 424 Р
2037	300	365	66	47	0,70	0,40	1 718 Р
3037		365	107	65	1,05	0,60	2 247 Р
2042	350	415	66	52	0,79	0,43	1 754 Р
3042		415	107	76	1,19	0,65	2 274 Р
2047	400	465	66	57	0,88	0,47	1 789 Р
3047		465	107	85	1,33	0,70	2 328 Р
2052	450	515	66	62	0,98	0,51	1 836 Р
3052		515	107	95	1,47	0,76	2 396 Р
2057	500	565	66	68	1,07	0,55	1 883 Р
3057		565	107	103	1,61	0,82	2 450 Р
2062	550	615	66	74	1,16	0,58	1 919 Р
3062		615	107	112	1,74	0,87	2 518 Р
2067	600	665	66	79	1,25	0,62	1 977 Р
3067		665	107	120	1,88	0,93	2 639 Р
2072	650	715	66	84	1,34	0,66	2 013 Р
3072		715	107	129	2,02	0,99	2 666 Р
2077	700	765	66	90	1,43	0,69	2 036 Р
3077		765	107	138	2,16	1,04	2 707 Р
2082	750	815	66	95	1,53	0,73	2 072 Р
3082		815	107	147	2,29	1,10	2 788 Р
2087	800	865	66	101	1,62	0,77	2 130 Р
3087		865	107	154	2,43	1,15	2 870 Р
2092	850	915	66	106	1,71	0,81	2 142 Р
3092		915	107	163	2,57	1,20	2 897 Р
2097	900	965	66	110	1,80	0,84	2 213 Р
3097		965	107	173	2,71	1,26	2 978 Р
2100	935	1000	66	114	1,90	0,89	2 236 Р
3100		1000	107	178	2,80	1,32	3 032 Р
2110	1035	1100	66	124	2,00	0,92	2 389 Р
3110		1100	107	196	2,98	1,38	3 492 Р
2120	1135	1200	66	134	2,24	1,01	2 601 Р
3120		1200	107	216	3,36	1,53	3 496 Р
2150	1435	1500	66	167	2,79	1,24	3 143 Р
3150		1500	107	267	4,18	1,86	4 484 Р
2180	1735	1800	66	198	3,34	1,47	3 719 Р
3180		1800	107	320	5,00	2,20	5 438 Р
2200	1935	2000	66	216	3,71	1,62	4 261 Р
3200		2000	107	330	5,56	2,42	6 097 Р
2220	2135	2200	66	241	4,07	1,77	5 049 Р
3220		2200	107	339	6,11	2,64	7 344 Р
2240	2235	2400	66	262	4,44	1,92	5 344 Р
3240		2400	107	347	6,67	2,87	7 909 Р



TUBOG - СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ (РИФАР)

Наценка за вариант подключения и цена комплектующих

Нижнее одностороннее	D1	4 260 Р
Нижнее одностороннее с термостатическим клапаном	DV1	9 180 Р
Нижнее разностороннее	D2	4 260 Р
Нижнее разностороннее с термостатическим клапаном	DV2	9 180 Р
Нижнее центральное	D3	5 880 Р

НАЦЕНКА ЗА ПОКРАСКУ

Наценка за покраску радиатора порошковыми эмалями в Стандартные цвета TUBOG:

Краткое обозначение	Наименование цвета	Поверхность	Код RAL	% Наценки
WH	Белый	Gloss	RAL 9016	0%
AN	Антрацит	Matt	DB 703	0%
TI	Титан	Matt	RAL 9223	0%

Наценка за покраску радиатора порошковыми эмалями в Стандартные цвета TUBOG:

Краткое обозначение	Наименование цвета	Поверхность	Код RAL	% Наценки
CI	Цитрин	Gloss	RAL 1021	15%
SA	Сапфир	Gloss	RAL 5024	15%
BO	Бордо	Gloss	RAL 3011	15%
IV	Айвори	Gloss	RAL 1013	15%
NA	Нардо	Matt	RAL 9206	15%
BK	Черный янтарь	Gloss	RAL 9005	15%
BM	Черный янтарь	Matt	RAL 9005	15%
GR	Кьяро	Gloss	RAL 9002	15%
CA	Капучино	Gloss	RAL 8025	15%
CH	Шоколад	Gloss	RAL 8017	15%
SB	Мокрый песок	Matt	RAL 7248	15%
SI	Серый шёлк	Gloss	RAL 7044	15%
SM	Серый шёлк	Matt	RAL 7044	15%
GN	Зелёный мох	Gloss	RAL 6005	15%
TR	Терра	Gloss	RAL 8028	15%
LA	Латте	Gloss	RAL 1019	15%
AG	Гриджио	Gloss	RAL 7016	15%
CR	Крема	Gloss	RAL 9001	15%
QR	Кварц	Gloss	RAL 1015	15%
RS	Россо	Gloss	RAL 3000	15%
SO	Соларе	Gloss	RAL 1016	15%
AB	Абрикос	Gloss	RAL 1034	15%
FR	Фреско	Gloss	RAL 6019	15%
LM	Лайм	Gloss	RAL 6039	15%
LI	Лилла	Gloss	RAL 4009	15%
LV	Лаванда	Gloss	RAL 4005	15%
MA	Маджента	Gloss	RAL 4010	15%
RO	Роза	Gloss	RAL 3015	15%
CP	Капри	Gloss	RAL 5012	15%
CB	Кобальт	Gloss	RAL 5017	15%
UM	Ультрамарин	Gloss	RAL 5002	15%
SV	Сальвия	Gloss	RAL 6027	15%
NB	Небия	Gloss	RAL 7047	15%
TL	Технолак	Gloss		25%
Наценка за покраску колеруемыми жидкими эмалями в любой цвет RAL ... из каталогов K7-Classico				35%
Дополнительная обработка лаком окрашенной жидкими эмалями поверхности радиатора				
M	Матовый лак			20%
G	Глянцевый лак			20%

Наценка для Гигиенического радиатора модели TUBOG Medical

Наценка для радиатора модели TUBOG Medical. Применяется к цене одной секции радиатора модели RIFAR TUBOG до наценок за покраску и за вариант подключения	30%
--	-----

Наценка за радиусное исполнение радиатора

Только для радиаторов TUBOG и TUBOG Medical. Применяется до наценок за покраску и за вариант подключения	50%
--	-----

RIFAR D-LINE		RIFAR D-BEND	
Артикул	PPЦ	Артикул	PPЦ
DL-080-45-W	22 000	DB-080-50-W	24 700
DL-080-50-W	22 400	DB-080-60-W	25 800
DL-080-60-W	23 400	DB-120-50-W	29 900
DL-120-45-W	26 400	DB-120-60-W	31 600
DL-120-50-W	27 200	DB-150-50-W	33 200
DL-120-60-W	28 700	DB-150-60-W	35 600
DL-150-45-W	29 300	DB-180-50-W	35 800
DL-150-50-W	30 200	DB-180-60-W	38 500
DL-150-60-W	32 400	DB-080-50-BM	24 700
DL-180-45-W	31 400	DB-080-60-BM	25 800
DL-180-50-W	32 500	DB-120-50-BM	29 900
DL-180-60-W	35 000	DB-120-60-BM	31 600
DL-080-45-BM	22 000	DB-150-50-BM	33 200
DL-080-50-BM	22 400	DB-150-60-BM	35 600
DL-080-60-BM	23 400	DB-180-50-BM	35 800
DL-120-45-BM	26 400	DB-180-60-BM	38 500
DL-120-50-BM	27 200		
DL-120-60-BM	28 700		
DL-150-45-BM	29 300		
DL-150-50-BM	30 200		
DL-150-60-BM	32 400		
DL-180-45-BM	31 400		
DL-180-50-BM	32 500		
DL-180-60-BM	35 000		

Цены указаны с НДС 20%, для цветового исполнения: W – белый; BM – черный янтарь матовый.

Модель	Артикул	Штрихкод	Монтажные размеры			Масса, кг	Мощность подключения, Вт	РРЦ
			Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм			
Alum ON-e	Alum ON-e 5010-6	4660323815543	567	565	90	10.9	1000	22 000 Р
	Alum ON-e 5015-9	4660323815550	810	565	90	15.8	1500	26 900 Р
	Alum ON-e 5020-12	4660323815567	1053	565	90	20.8	2000	32 400 Р
	Alum ON-e 3508-6	4660323815505	567	415	90	8	800	21 500 Р
	Alum ON-e 3510-9	4660323815512	810	415	90	11.5	1000	23 900 Р
	Alum ON-e 3515-12	4660323815536	1053	415	90	15	1500	28 900 Р
	Alum ON-e 2005-6	4660323815468	567	265	90	6.2	500	20 600 Р
	Alum ON-e 2008-9	4660323815475	810	265	90	8.7	800	23 300 Р
	Alum ON-e 2010-12	4660323815482	1053	265	90	11.3	1000	28 000 Р